

F1クラス

更新日：20260201

【レギュレーション】

- シャーシ： メーカー不問、ナロー・ワイド不問、コンバージョンキット、改造可
- ボディ： メーカー不問、スケール感の高いもの
- モーター： タミヤTBLM-02S 21.5T (KV1800)、タミヤ540-N (箱出し慣らしのみ)
- ESC： メーカー不問 (ターボ・ブースト・リミッター等の設定不可)
- バッテリー： リフェバッテリー (容量自由、角型ショートリフェ可)
- ギヤ比： ブラシレス仕様はナロー4.0以上、**ワイド3.4以上** ブラシ仕様はナロー4.5以上、ワイド4.2以上
- タイヤ： ゴム・スポンジ自由、メーカー不問 (ナロー仕様はリヤタイヤ65mm以内、ワイド仕様はリヤタイヤ60mm以内)
- ジャイロ： 使用可




F1クラスマシン 参考例

タミヤ F104PROII (ナロー)



ブラシモーター仕様

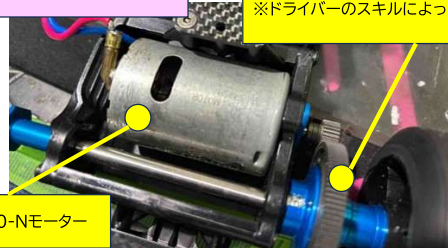


タミヤ540-Nモーター

ギヤ比
①ナロー(タイヤ径65mmまで)4.5以上
②ワイド(タイヤ系60mmまで)4.2以上
※ドライバーのスキルによって変更あり

タミヤLF2200-6.6Vレーシングパック

タミヤTBLM-02S
21.5T(1800KV)

ギヤ比
ブラシレス仕様:4.0以上

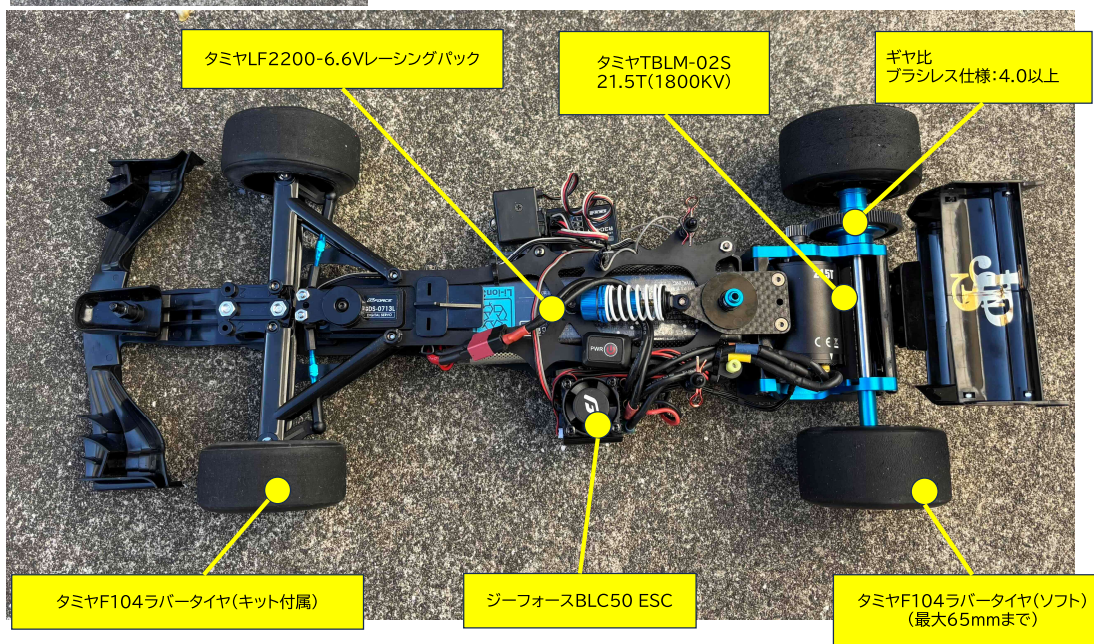

タミヤF104ラバータイヤ(キット付属)

ジーフォースBLC50 ESC

タミヤF104ラバータイヤ(ソフト)
(最大65mmまで)

タミヤ F104 (ワイド)




コンバージョンキット他ハイブリッド仕様



フタバGYC430ジャイロ

タミヤTBLM-02S
21.5T(1800KV)

ギヤ比
ブラシレス仕様:3.4以上

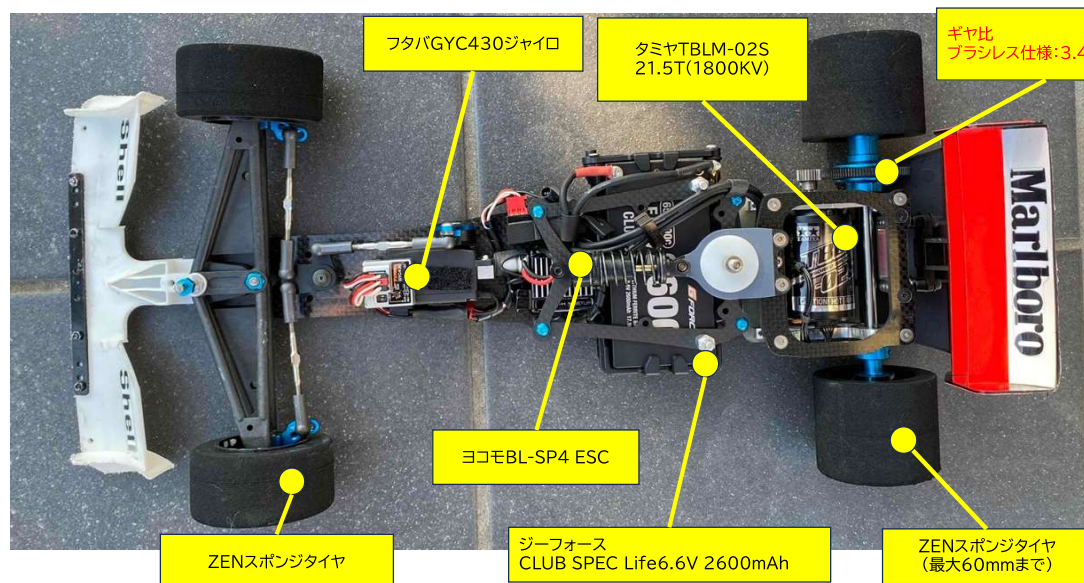

ZENスポンジタイヤ

ジーフォース
CLUB SPEC Life6.6V 2600mAh

ZENスポンジタイヤ
(最大60mmまで)